

SD411-WFHB-DS



32/43/49/55/65インチ 高輝度モニター



ショーウィンドウに最適 3000nit 屋内用高輝度モニター

優れた視認性高輝度

SD411シリーズは、3,000 cd/m²の高輝度で、太陽光の下でも完璧なディスプレイ性能を発揮し、屋外での視認性を高める究極のディスプレイです。

高輝度高解像度 4kパネル

高輝度3,000 cd/m²で高解像度4Kパネルで、43インチ、49インチ、55インチ、65インチと選べるのは他にはございません

ファンレス設計

通常の高輝度ディスプレイ製品には強力な冷却ファンシステムが必要ですが、SD411シリーズ製品のノイズレベルは25dB未満であり、とても静かです。

スリムデザイン

奥行きが非常に薄いSD411シリーズはわずか57.2mmで、窓内環境でのスペース効率につながります。ベゼルはわずか8.5mmの超狭角

ネットワークCMSのアップグレード

必要に応じてクラウドベースのネットワークCMS「Dise」を提供しており、24時間年中無休で運用できます。



Sunlight
Readable



24/7Us
age



Landscape
or Portrait



Android



HDMI Input



Plug and
Play



Fan-less
design



4K
resolution
ratio

Product Application



Product Features




3000 cd/m²高輝度

外光が入るショーウィンドウでも使用できる




4K 解像度

高画質3840*2160 (16:9)

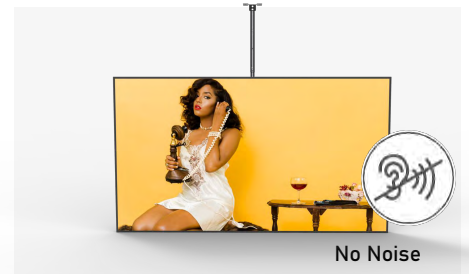


ファンレスデザイン

ファンレス設計により、動作音が25dB未満になります

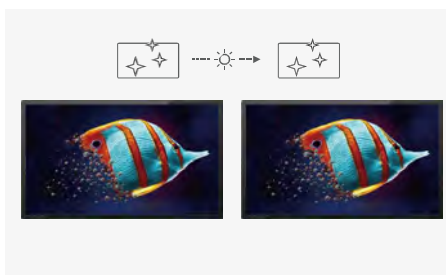

自動輝度調整

明るさは周囲光を感知して自動調整されます

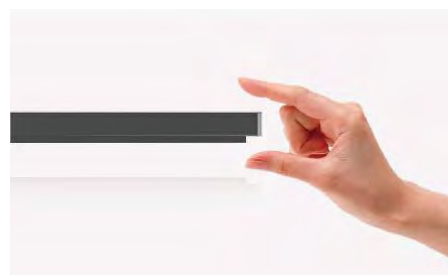

スリムデザイン

スリムなボディ奥行き57.2mm



Diseクラウドサービスが 使用できます

(別途ライセンス費用)

Specification sheet

Model NO.		SD411-WFHB-DS					
Panel	Display Size(inch)	32	43"	49"	55"	65"	
	Resolution	1920*1080 (16:9)	3840*2160 (16:9)	3840*2160 (16:9)	3840*2160 (16:9)	3840*2160 (16:9)	
	Active Display Area(mm)	704.8(H) x399.3(V)	941.2(H) x529.4(V)	1073.5(H) x 603.0(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1432.8(H)x 807.8(V)	
	Aspect Ratio	16:09	16:09	16:09	16:09	16:09	
	Brightness(cd/m2)	2000nit	3000nit	3000nit	3000nit	3000nit	
	Contrast Ratio(Typ.)	1000:1	1200:1	1200:1	1200:1	1500:1	
	Viewing Angle(H/V)	178/178					
	Color	16.7M					
	Response Time(G-to-G)	6ms					
	Operation Hour	24/7					
Sound	Loud Speaker	5W, 8Ω (2 sets)					
Power	Type	Internal					
	Power Supply	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %),50/60 Hz					
	Power Consumption	Max[W/h]	150	180	210	240	260
		Sleep mode	less than 0.5W				
Off mode		less than 0.5W					
Mechanical Spec	Protection Glass	Yes					
	Stand Type	Wall-mounted / Ceiling / Floor stand					
Environmental	Operating Temperature	-10° C ~ 50° C					
	Storage Temperature	-20° C ~ 60° C					
	Operating Humidity	10% ~ 80 %					
	Storage Humidity	5% ~ 95%					
OS	Android Media Player	Processor	Rockchip® RK3368 (1.8GHz, octa core)				
		RAM	2G				
		Flash	8G EMMC				
		USB	USB2.0 HOST(X2)				
		LAN	10M/100M Ethernet(Network version screen only)				
		External memory	8GB SD card(up to 32G)				
		Multimedia	Video(MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS),Audio(MP3,WMA),Image(JPG,GIF,BMP,PNG)				
		Media Resolution	1920*1080				
		Wi-Fi	802.11b/g/n Ethernet(Network version screen only)				
		Operating System	Android 7.1				
Certification	Safety	CE					
Accessories	Included	Scheduling software, Remote control, Key, Power cable, SD card,Wall mount bracket					
	Quality assurance	1 year (2-3 years optional)					
	Type of packaging	Carton box /honeycomb box + wooden case					

VISUAL PRESENTATION



国内販売
株式会社ファン・ファクトリー
〒192-0082 東京都八王子市東町5-5ハルズ八王子ビル8F
TEL 042-631-1316 FAX 042-631-1317



**get
service
now**

[http://www.funfactory.co.jp/
planning@funfactory.co.jp](http://www.funfactory.co.jp/planning@funfactory.co.jp)

